



## DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: 176x87x86
- strumień świetlny modułu LED: 5500 lm, 4000 lm, 3000 lm, 2200 lm
- strumień świetlny lampy: 4400 lm, 3200 lm, 2400 lm, 1800 lm
- moc maksymalna: 70W, 40W, 35W, 28W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- dopuszczalne napięcie pracy: 10.5V-30V DC
- źródło światła: 10 x LED
- temperatura barwowa: 5700-7000K
- kąt rozsytu światła: 60°
- klasa szczelności: IP67, IP69K, IP66
- temperatura pracy: -40°C - +80°C
- materiał obudowy: aluminium
- materiał szyby: tworzywo
- złącza wbudowane: Deutsch DT, AMP Faston 250, AMP SuperSeal 1.5
- inne: zabezpieczenia:
  - przed przegrzaniem
  - przed odwrótną polaryzacją



## INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane jako podwieszane lub stojące.

Elementy umocowania są wykonane ze stali Inox.

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:

- przeciwwzłazce Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
- przeciwwzłazce AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
- przeciwwzłazce AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138



Części zamienne:

- uchwyt - nr kat. CAR1.47300

Odpowiedniki Hella:

- CRV1A.49514 - 1GB 996 386-001
- CRV1A.49502 - 1GB 996 386-031

## WYMIARY

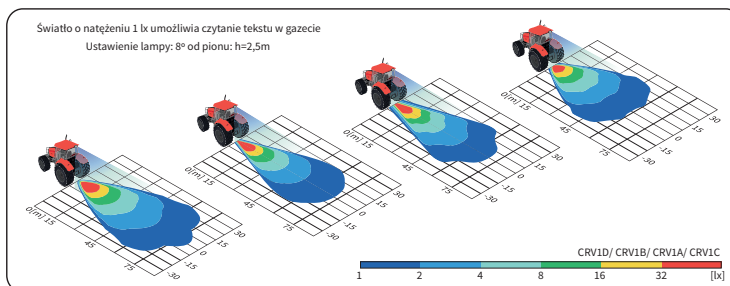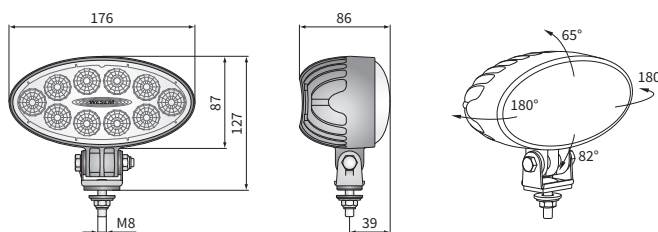

Nr katalogowy	Strumień świetlny				Klasa szczelności		Wyposażenie				Uchwyt			Złącza							
	5500 lm	4000 lm	3000 lm	2200 lm	IP66	IP67	IP69K	moduł LED 12V-24V	przewód 0,15 m	przewód 0,22 m	przewód 0,5 m	przewód 8 m	wyłącznik	M8	omega	CAR1	CAR3	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	
CRV1D.55901	✓					✓	✓	✓						✓							
CRV1D.55914	✓					✓	✓	✓						✓					✓		
CRV1D.55902	✓					✓	✓	✓						✓					✓		
<b>CRV1B.52301</b>		✓				✓	✓	✓	✓					✓							
CRV1B.52306		✓				✓	✓	✓	✓					✓							
<b>CRV1B.52304</b>		✓				✓	✓	✓	✓					✓							
CRV1B.52302		✓				✓	✓	✓	✓					✓							
<b>CRV1B.52303</b>		✓				✓	✓	✓	✓					✓							
CRV1B.52340		✓				✓	✓	✓	✓				✓	✓			✓				
<b>CRV1A.49501</b>			✓			✓	✓	✓	✓					✓							
CRV1A.49541			✓			✓	✓	✓	✓					✓							
<b>CRV1A.49506</b>			✓			✓	✓	✓	✓					✓				✓			
<b>CRV1A.49514</b>			✓			✓	✓	✓	✓					✓					✓		
CRV1A.49502			✓			✓	✓	✓	✓					✓						✓	
<b>CRV1A.49513</b>			✓			✓	✓	✓	✓					✓						✓	
<b>CRV1A.49521</b>			✓			✓	✓	✓	✓					✓						✓	

Nr katalogowy	Strumień świetlny				Klasa szczelności		Wyposażenie				Uchwyt			Złącza							
	5500 lm	4000 lm	3000 lm	2200 lm	IP66	IP67	IP69K	moduł LED 12V-24V	przewód 0,15 m	przewód 0,22 m	przewód 0,5 m	przewód 8 m	wyłącznik	M8	omega	CAR1	CAR3	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	
CRV1A.49526					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1A.49522					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1A.49534					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1A.49542					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1A.49533					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1A.49540					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1C.52701					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1C.52706					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1C.52714					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1C.52702					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1C.52713					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1C.52721					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1C.52726					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1C.52734					✓	✓	✓	✓						✓							
CRV1C.52733					✓	✓	✓	✓						✓							