DANE TECHNICZNE / CECHY

wymiary:	176x87x86
strumień świetlny modułu LED:	5500 lm, 4000 lm, 3000 lm
strumień świetlny lampy:	4400 lm, 3200 lm, 2400 lm
moc maksymalna:	70W, 40W, 35W
napięcie znamionowe:	12V-24V DC
dopuszczalne napięcie pracy:	10.5V-30V DC
źródło światła:	10 x LED
temperatura barwowa:	5700-7000K
kąt rozsyłu światła:	4°
klasa szczelności:	IP67, IP69K, IP66
temperatura pracy:	-40°C - +80°C
materiał obudowy:	aluminium
materiał szyby:	tworzywo
złącza wbudowane:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
inne:	zabezpieczenia: • przed przegrzaniem • przed odwrotną polaryzacją

INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.
Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane jako podwieszane lub stojące.

Elementy umocowania są wykonane ze stali Inox.

Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

Części przydatne w montażu:
przeciwzłącze Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
przeciwzłącze AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
przeciwzłącze AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138

Części zamienne:
rękojeść - nr kat. AR.54324
magnes neodymowy ϕ89/500N (1 szt.) - nr kat. CAR4.51320

WYMIARY

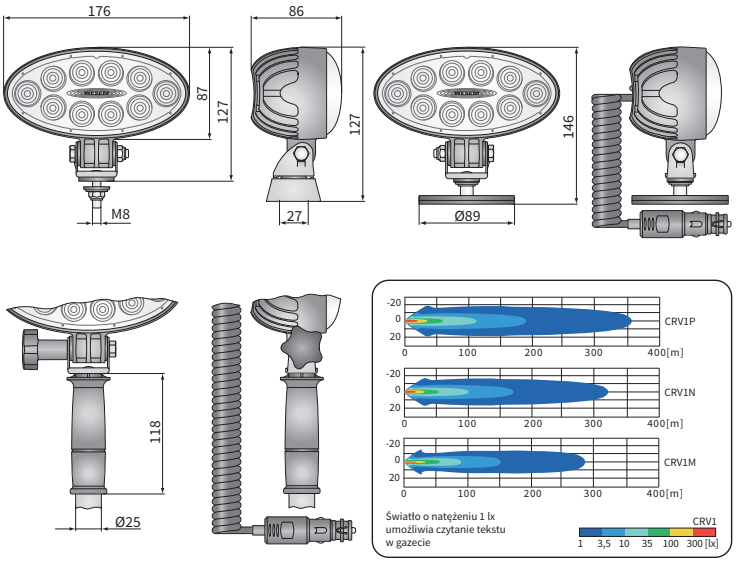

Nr katalogowy	Strumień świetlny	5500 lm	4000 lm	3000 lm	Klasa szczelności	IP66	IP67	IP69K	Wyposażenie	przewód 0,15 m	przewód 0,5 m	przewód 8 m	wtyczka do zapaliniczki	wyłącznik	Uchwyt	M8	magn. neodym.	omega	rękojeść	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	Delphi 12129615
CRV1P.56801		✓					✓	✓			✓					✓									
CRV1P.56803		✓					✓	✓			✓					✓								✓	
CRV1P.56804		✓					✓	✓			✓					✓									✓
CRV1P.56887		✓					✓	✓				✓	✓	✓					✓						
CRV1N.53601			✓				✓	✓			✓					✓									
CRV1N.53606			✓			✓		✓								✓					✓				
CRV1N.53604			✓				✓	✓								✓						✓			
CRV1N.53602			✓				✓	✓		✓						✓						✓			
CRV1N.53603			✓				✓	✓								✓							✓		

Nr katalogowy	Strumień świetlny	5500 lm	4000 lm	3000 lm	Klasa szczelności	IP66	IP67	IP69K	Wyposażenie	przewód 0,15 m	przewód 0,5 m	przewód 8 m	wtyczka do zapaliniczki	wyłącznik	Uchwyt	M8	magn. neodym.	omega	rękojeść	Złącza	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5	HB3	Delphi 12129615
CRV1N.53650			✓				✓	✓				✓	✓	✓			✓								
CRV1M.53501				✓			✓	✓			✓					✓									
CRV1M.53506				✓		✓		✓								✓					✓				
CRV1M.53514				✓			✓	✓								✓						✓			
CRV1M.53513				✓			✓	✓								✓							✓		
CRV1M.53521				✓			✓	✓			✓							✓							
CRV1M.53526				✓		✓		✓										✓			✓				
CRV1M.53534				✓			✓	✓										✓				✓			
CRV1M.53533				✓			✓	✓										✓					✓		