

DANE TECHNICZNE / CECHY

- wymiary: $\phi 87 \times 72$
- strumień świetlny modułu LED: 2000 lm, 1500 lm, 1000 lm
- strumień świetlny lampy: 1600 lm, 1200 lm, 800 lm
- moc maksymalna: 21W, 18W, 14,5W
- napięcie znamionowe: 12V-24V DC
- dopuszczalne napięcie pracy: 10,5V-30V DC
- źródło światła: 4 x LED
- temperatura barwowa: 5700-7000K
- kąt rozsyłu światła: 58°
- klasa szczelności: IP67, IP69K, IP66
- temperatura pracy: -40°C - +80°C
- materiał obudowy: aluminium
- materiał szyby: tworzywo
- złącza wbudowane: AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1.5
- inne: zabezpieczenia:
 - przed przegrzaniem
 - przed odwrotną polaryzacją



INFORMACJE DODATKOWE

Służą do oświetlania miejsc wokół pojazdów, ciągników, maszyn wolnobieżnych oraz dowolnych miejsc dających możliwość zasilania wskazanym napięciem.

Są zgodne z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC. Nie emitują zakłóceń elektromagnetycznych i są na nie odporne.

Wymagają zasilania z odpowiednią polaryzacją.

Miejsca montażu: jako wolnostojące na elementach nadwozia. Mogą być montowane w każdej pozycji (stojące, podwieszane, boczne).


Istnieje możliwość zamontowania wybranego złącza dla wersji z przewodem (na zamówienie).

- Części przydatne w montażu:
 - przełącznik Deutsch DT06-2S 2-pinowe - nr kat. A.07135
 - przełącznik AMP SuperSeal 1,5 2-pinowe - nr kat. A.07137
 - przełącznik AMP Faston 250 2-pinowe - nr kat. A.07138

- Części zamienne:
 - magnes neodymowy $\phi 66/230N$ (1 szt.) - nr kat. CAR4.51315

- Odpowiedniki Hella:
 - CRC5F.52001 - IGO 996 476-001
 - CRC5E.51901 - IGO 996 276-451
 - CRC5E.51906 - IGO 996 276-481

WYMIARY

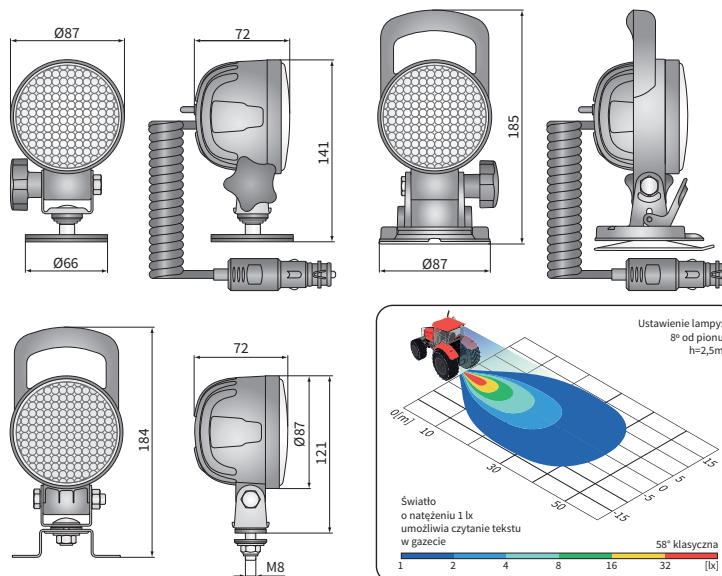

Nr katalogowy	Strumień świetlny			Klasa szczelności			Wyposażenie										Złącza		
	2000 lm	1500 lm	1000 lm	IP66	IP67	IP69K	moduł LED 12V-24V	rączka	przewód 0,15 m	przewód 0,5 m	przewód 8 m	wyłącznik	wtyczka do zapalniczki	uchwyt magn. neodym.	uchwyt przyssawkowy	etui	AMP Faston 250	Deutsch DT	AMP SuperSeal 1,5
CRC5J.53401	✓				✓	✓	✓												
CRC5J.53406	✓			✓	✓	✓	✓										✓		
CRC5J.53414	✓				✓	✓	✓												
CRC5J.53415	✓			✓	✓	✓	✓												
CRC5J.53453	✓				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC5J.53455	✓				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC5J.53456	✓				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC5J.53459	✓				✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				
CRC5F.52001		✓			✓	✓	✓			✓									
CRC5F.52006		✓		✓	✓	✓	✓										✓		
CRC5F.52014		✓			✓	✓	✓										✓		
CRC5F.52002		✓			✓	✓	✓		✓								✓		